



PALAN MANUEL À CHÂÎNE YALELIFT 360°

Référence AG_YL360



L'ESSENTIEL

- CMU 500 Kg à 20 000 Kg
- Chaîne de levage galvanisée EN818-7
- Crochets 360° en acier forgé
- Longueurs de chaînes ajustables
- Possibilité d'ajouter un bac à chaîne
- Conforme aux normes EN818/7 et EN12100
- Livré avec CE et notice d'utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_YL360 proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM est un palan manuel à chaîne permettant le levage et la manutention de charges pour une capacité maximale de 20 tonnes (capacité supérieure sur demande). Ce palan à chaîne, au format compact et léger, dispose d'une faible hauteur perdue permettant d'exploiter au maximum la hauteur de levage.

Cet appareil de levage se distingue des palans manuels classiques par son guidage de la chaîne de manœuvre sur 360°. Cet atout permet à l'utilisateur de travailler en dehors de la zone de danger et d'être en position verticale ou horizontale pour tirer ou mettre sous tension.

Ce palan manuel est doté d'un carter en tôle d'acier protégeant les composants internes du système. Tous les composants sont zingués ou chromés afin d'accroître la résistance à la corrosion. La chaîne de levage en acier galvanisé se déroule facilement grâce aux encoches usinées sur la noix de chaîne en acier trempé. Elle est associée à un crochet en acier forgé tournant à 360°, équipé d'un linguet de sécurité.

Ce type de palan peut être associé avec des potences ou portiques de levage à l'aide de chariot porte palan.

Ce modèle est conforme aux normes européennes n°2006/42/CE et EN12100. Il est livré avec son certificat de Conformité Européenne (CE) et son mode d'emploi. Européenne (CE) et sa notice d'utilisation. Il est également disponible en modèle inox avec chaîne et crochets inox.

DÉCLINAISONS

CMU	Nombre de brins	Effort sur chaîne de manœuvre max. (daN)	Dimension chaîne de levage (mm)	Hauteur perdue (mm)	Poids (Kg)
500 Kg	1	21	5 x 15	300	9
1 000 Kg	1	30	6 x 18	335	13
2 000 Kg	1	32	8 x 24	395	20
3 000 Kg	1	38	10 x 30	520	29
5 000 Kg	2	34	10 x 30	654	38







PALAN MANUEL À CHÂÎNE YALELIFT 360°

Référence AG_YL360

DIMENSIONS TECHNIQUES

500 kg - 3 000 kg
1 brin

5 000 kg
2 brins

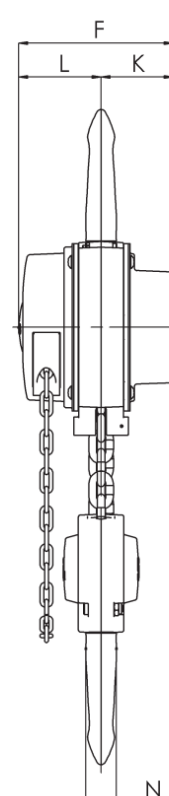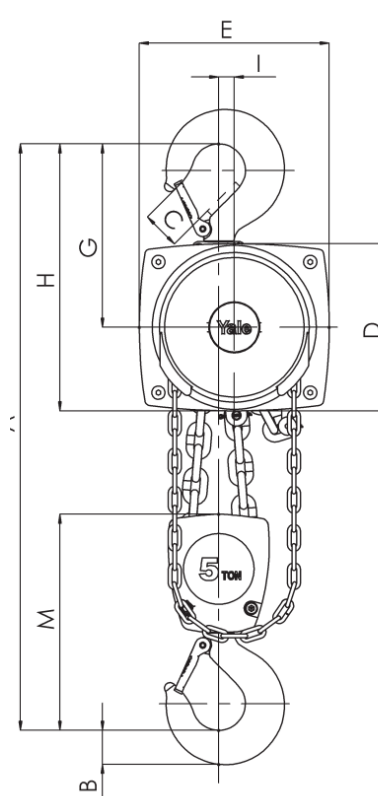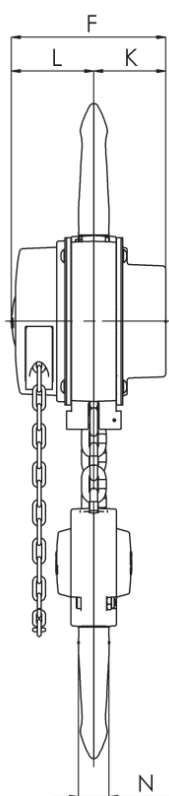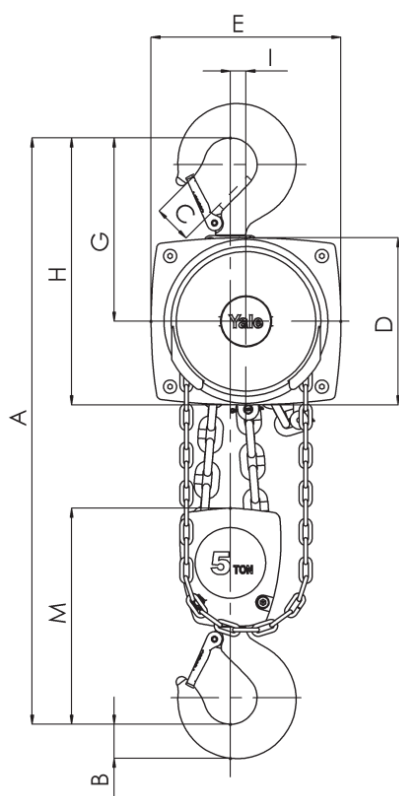

CMU	Dimensions (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
500 Kg	300	17	24	133	148	148	139	206	24	61	87	110	14
1 000 Kg	355	22	29	156	175	167	164	242	24	70	97	125	19
2 000 Kg	395	30	35	182	203	194	192	283	31	83	111	156	22
3 000 Kg	520	38	10	320	250	219	225	335	34	95	124	178	30
5 000 Kg	656	45	47	220	250	219	242	352	21	95	124	285	37



PALAN MANUEL À CHÂÎNE YALELIFT 360°

Référence AG_YL360

APPLICATIONS



Manœuvrable à la verticale



Manœuvrable à l'horizontale



Manœuvrable à la diagonale