

BENNE BASCULANTE À FAIBLE HAUTEUR

Référence AG_MGU



L'ESSENTIEL

- CMU : 750 Kg à 1000 Kg
- Prise pour chariot élévateur et transpalettes
- Structure robuste en acier
- Système de sécurité par chaîne
- Benne garantie 2 ans
- Plusieurs coloris possible
- Livré avec CE et notice d'utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL-LEVAGE.COM propose la benne basculante TYPE MGU. Il s'agit d'une benne basculante à faible hauteur permettant de transporter et décharger divers contenus avec une capacité de stockage de 230 à 610 litres. Son faible niveau d'encombrement lui permet également d'être très utile en maintenance avec la possibilité de la placer sous des machines afin de collecter des matériaux, des déchets plus rapidement.

Le basculement de la benne est géré directement par l'utilisateur depuis son poste de travail à l'aide d'un câble. Le système de déblocage par câble permet un vidage simple et rapide du contenu. Cette benne est dotée d'un système de sécurité par chaîne afin de diminuer le risque de glissement de la charge et d'empêcher une ouverture non volontaire du fond.

Cet appareil de levage et de maintenance est facilement transportable en charge grâce à ses fourreaux adaptées pour chariots élévateurs et transpalettes.

Cette benne est particulièrement robuste grâce à sa tôle en acier. Elle est également ergonomique avec un rebord profilé et un centre de gravité optimisé permettant une évacuation sans difficulté de la totalité du contenu de la benne. Il est également possible d'ajouter des roulettes afin de faciliter le déplacement de la benne, en toute sécurité.

Ce type de benne basculante existe en version laquée ou galvanisée (ISO 1461). Il est également possible de choisir la couleur de votre benne en fonction de 5 coloris disponibles :

-  RAL 2000
-  RAL 3000
-  RAL 5012
-  RAL 6011
-  RAL 7005

Ce matériel industriel est livré avec son certificat de Conformité Européen (CE) et sa notice d'utilisation.



Options :

- Couvercle galvanisé, à double ouverture.
- 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180mm (hauteur 225 mm) et 2 roulettes pivotantes.
- Soudure résistante à l'huile et étanche à l'eau.


BENNE BASCULANTE À FAIBLE HAUTEUR

Référence AG_MGU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

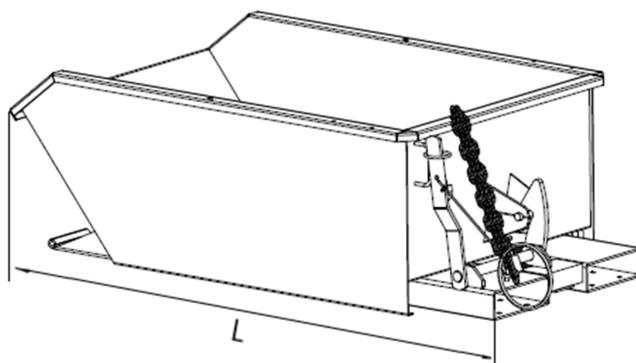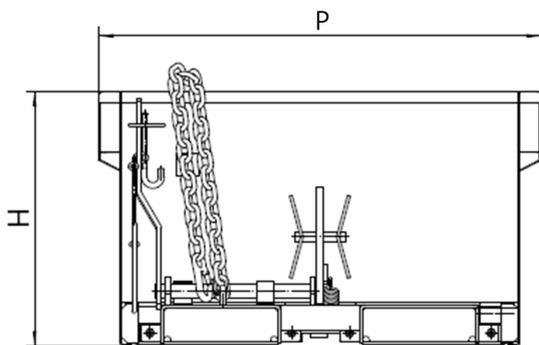

Modèle	Volume de stockage	CMU	Hauteur de basculement (mm)	Dimensions LxPxH (mm)*	Poids (Kg)	
					Laqué	Galvanisé
AG_MGU-230	230 L	750 Kg	350	1385 x 680 x 450	84	90
AG_MGU-270	270 L	1000 Kg	350	1385 x 780 x 450	96	103
AG_MGU-460	460 L	1000 Kg	350	1385 x 1280 x 450	120	129
AG_MGU-610	610 L	1000 Kg	350	1385 x 1680 x 450	138	148

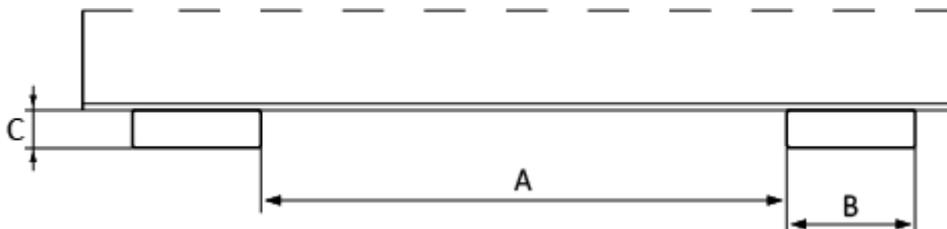

Modèle	Dimensions intérieures des fourreaux (mm)		
	A	B	C
AG_MGU-230	100	200	60
AG_MGU-270	150	200	60
AG_MGU-460/610	495	200	60