


GRIFFE D'ANCRAGE EN795-B

Référence AG_STO20



L'ESSENTIEL

- Conforme à la norme CE/EN795B
- Largeur de fer de 75 à 210 mm
- Adapté pour profil I
- Pour 1 utilisateur
- Inclus déclaration CE et manuel d'utilisation
- Accessoire issu d'une fabrication européenne
- Durée de vie 5 ans

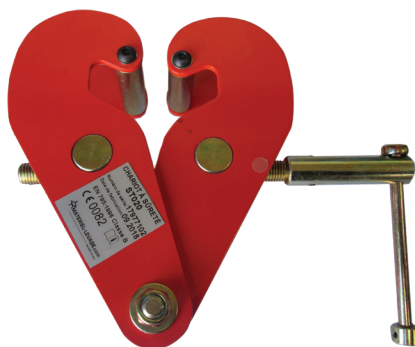

INFORMATIONS TECHNIQUES

A travers la gamme des dispositifs de protection individuelle contre les risques de chute en situation de travail en hauteur, MATERIEL-LEVAGE.COM présente les griffes d'ancrage conformes aux normes EN795B : 1996.

Les mâchoires de la griffe d'ancrage AG_STO20 se fixent sur l'aile inférieure d'un profilé métallurgique de type poutrelle dont la largeur varie de 75 à 210 mm. L'ajustement du matériel sur le support s'effectue à l'aide de la vis de réglage. Le point d'ancrage constitue une protection pour une seule personne et la jonction doit être effectuée par l'intermédiaire d'un mousqueton conforme à la norme EN362.

Livré avec son manuel d'utilisation, ce matériel de sauvetage dispose d'un certificat de conformité CE délivré par l'APAVE SUDEUROPE et d'une étiquette d'identification.

DÉCLINAISONS

Utilisation	Largeur de fer (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
1 personne	75 - 210	298 x 232 x 97	4