




MINIFORT TREUIL ELECTRIQUE A CABLE

Référence AG_TCP



L'ESSENTIEL

- CMU de 100 Kg à 950 Kg
- Câble ø 6,5 mm
- Hauteur de levage illimitée
- Boîte à bouton / câble antigiratoire
- Léger et compact
- Degré de protection IP 55
- Livré avec CE et notice d'utilisation



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de treuil, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention adapté aux secteur de l'industrie, aux travaux de chantier...

Le modèle AG_TCP est un treuil à boîte à bouton brochable pour une meilleure durabilité et mise en sécurité permettant une hauteur de levage illimitée pouvant être installer dans les endroits les plus difficiles d'accès, pour une CMU allant jusqu'à 0.95 tonnes (capacité supérieure sur demande).

Ce treuil portatif dispose d'une tension d'alimentation 115V et 230V 50Hz commande en tension directe et dispose d'un diamètre de câble de 6,5 mm. Il est équipé d'une commande par radio portée 500 m ou boîte à bouton.

Ce treuil est dotée d'une sonde thermique de protection, avec un frein intégré au moteur et une poignée ergonomique pour faciliter le transport, enfin il dispose d'un limiteur de courses hauts et bas réglables.

Ce treuil est conforme à la norme 2006/42/CE et est livrée avec une notice d'utilisation et un CE.

Performances :

- Excellent rapport poids / vitesse
- Carter en alliage aluminium
- Crochet de suspension orientable

Options :

- Enrouleur 20 m - 27 m - 40 m
- Moteur monophasé ou triphasé

DÉCLINAISONS



CMU Standard / mouflé (Kg)	Diamètre du câble acier (mm)	Vitesse de levage standard / mouflé (m / min)	Tension alimentation (V)	Poids du câble au mètre (Kg)	Poids (Kg)
100 / 200	6,5	15 / 7,5	115 / 230	0,17	21
300 / 600	6,5	5 / 2,5	115 / 230	0,17	33
500 / 950	6,5	7 / 3,5	230 / 400	0,17	33



MINIFORT TREUIL ELECTRIQUE A CABLE

Référence AG_TCP

DIMENSIONS TECHNIQUES

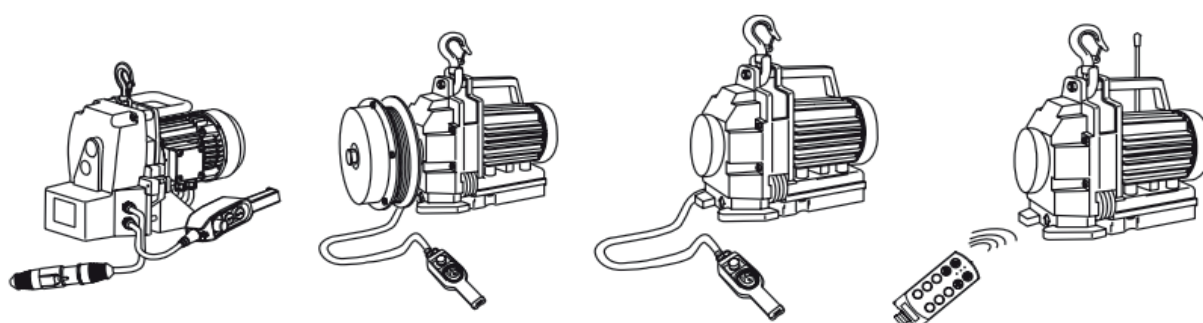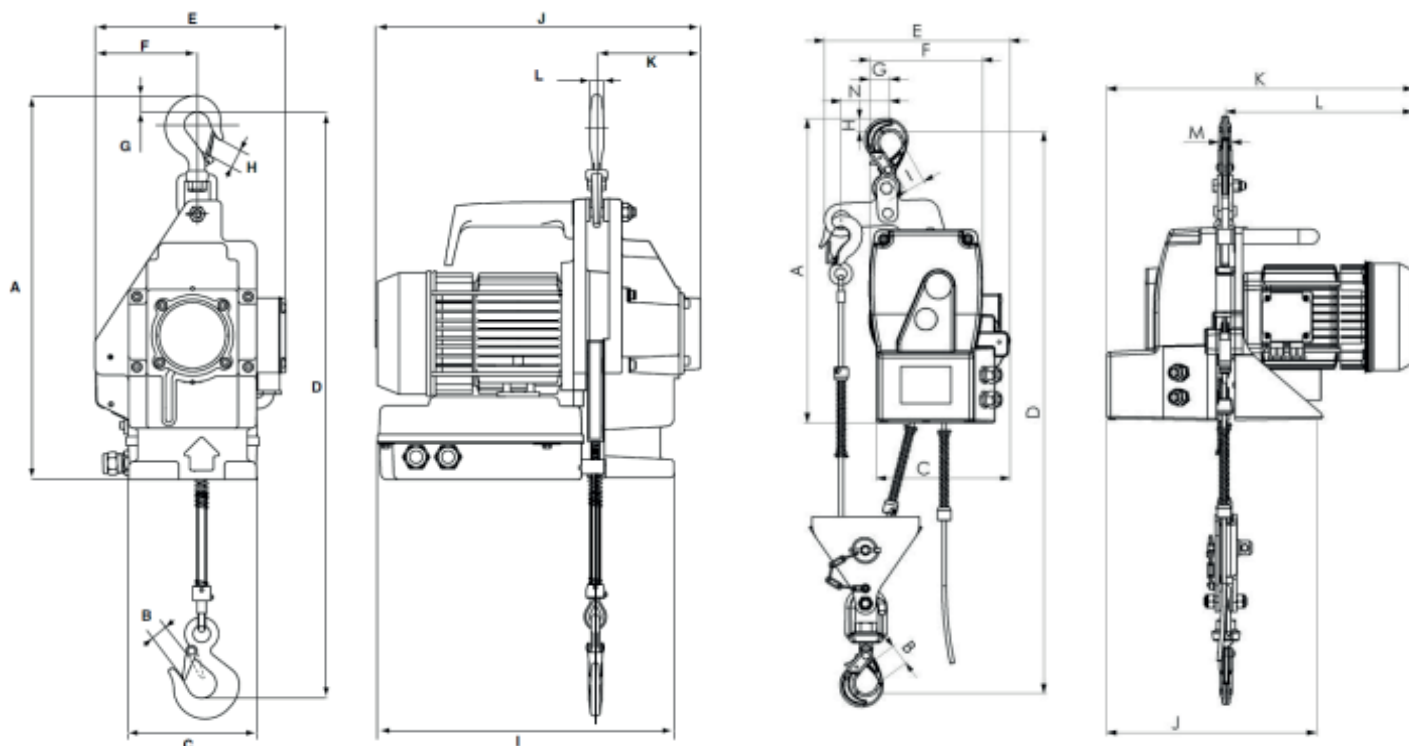

CMU (Kg)	Côtes (mm)													Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
100	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	21
300	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	33
500	430	20	212	642	224	208	90	20	28	347	519	313	15	33